
OVATION

passion for motion

SUV

VANS



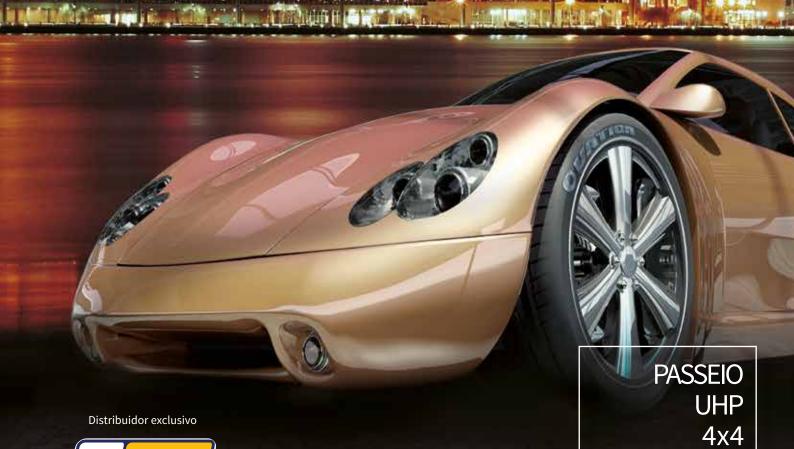

TIRESUR

NOS MOVEMOS **COM VOCÊ**



PASSEIO UHP 4x4 SUV VANS







DESDE 1995, Shandong Hengfeng, fabricante de Ovation, tem se consolidado como um dos principais fabricantes de pneus da Ásia, registrando notáveis taxas de crescimento pela excelente relação preço qualidade de seus produtos.

Ovation possui instalações de última geração que ocupam uma área total de 1,6 km2, saca com 6.000 empregados e 3 plantas de produção que a coloca na vanguarda da tecnologia com uma capacidade anual de produção de 19 milhões de pneus PCR e 4 milhões de pneus TBR.

A alta qualificação de sua equipe humana e os profissionais especializados em pesquisa e desenvolvimento dão como resultado uma excelente e ampla gama de pneus de passeio, UHP, Vans, 4x4 e SUV, caminhão e ônibus que exportam para mais de 80 países do mundo.

A marca Ovation é comercializada de forma exclusiva na maioria dos países de América Central, América do Sul, Espanha, Portugal e África pelo grupo internacional de distribuição de pneus Tiresur.

A dimensão internacional da Tiresur, sua experiência de serviços no mercado e sua ampla base de clientes, asseguram a disponibilidade e fornecimento dos pneus Ovation de forma exclusiva nos países onde a marca está presente, oferecendo tecnologia e desempenho com melhor preço.

Os produtos Ovation tem todos os certificados de qualidade DOT, ECE, CCC, IN-METRO, ISO 9001 y TS16949.









.passeio UHP



VI-388

Alta performance com grande estabilidade em alta velocidade e aderência nas curvas.

06

.passeio



VI-682

Eficiência no consumo com excelentes benefícios.

07

.van



V-02

Excelente rendimento quilométrico e capacidade de carga.

08



.4x4 • SUV



VI-286 HT

Máximo rendimento, controle e conforto em todas as estações e climas.

09



VI-286 AT

ALTA CAPACIDADE 4X4

Excelente rendimento nas diferentes condições de terreno.

#10



VI-386 HP

Ultra high performance para crossovers e SUV de luxo.

11



VI-186 MT

Máxima tração e rendimento nas condições mais extremas

11

OVATION passion for motion

VI-388

PASSEIO. ULTRA HIGH PERFORMANCE

Alta performance com grande estabilidade em alta velocidade e aderência nas curvas.

O pneu VI-388 de alta performance foi desenhado para conseguir um alto rendimento, utilizando em seu desenvolvimento uma tecnologia mais avançada, similar a usada na produção de pneus esportivos de competição.

CONDUÇÃO SILENCIOSA

Ranhuras dentadas ao longo da parede que absorvem o barulho produzido pelo ar que flui através das ranhuras, oferecendo uma condução mais silenciosa.

PROTETOR DE ARO

Atua como um amortecedor para evitar danos ao aro da roda produzidos pela frenada. Também oferece um aspecto mais esportivo.

SULCOS LONGITUDINAIS

Os sulcos longitudinais melhoram a dispersão da água e evitam a aquaplanagem.

DESENHO ASSIMÉTRICO

Desenho assimétrico para obter um ótimo balanço entre a direção e tração nas mais diversas condições de superfícies secas e molhadas.

EXCELENTE ADERÊNCIA EM SECO E MOLHADO

Sulcos diagonais e ranhuras interiores para melhorar a capacidade de frenagem e aderência em superfícies molhadas. Composto de sílica para otimizar a tração e a aderência em superfícies molhadas reduzindo a resistência ao rolamento.

GRANDE ESTABILIDADE A ALTA VELOCIDADE

Banda de nylon interior a banda de rodagem que melhora a estabilidade a altas velocidades.

















VI-388

ARO	MEDIDA	IC	IV
15"	195/50R15	86 XL	V
	195/45R16	84 XL	V
	205/45R16	87 XL	W
	195/50R16	88 XL	V
	205/50R16	91 XL	W
	225/50R16	92	V
16"	185/55R16	83	V
	195/55R16	91 XL	V
	205/55R16	94 XL	W
	215/55R16	97 XL	V
	215/55R16	97 XL	W
	225/55R16	99 XL	V
	205/40R17	84 XL	W
	215/40R17	87 XL	W
	205/45R17	88 XL	W
	215/45R17	91 XL	W
	225/45R17	94 XL	W
17"	235/45R17	97 XL	W
11	205/50R17	93 XL	W
	215/50R17	95 XL	W
	225/50R17	98 XL	W
	205/55R17	95 XL	W
	215/55R17	98 XL	W
	225/55R17	101 XL	W
	225/40R18	92 XL	W
	235/40R18	95 XL	W
18"	245/40R18	97 XL	W
10	225/45R18	95 XL	W
	235/45R18	98 XL	W
	245/45R18	100 XL	W
19"	235/35R19	91 XL	W
	245/35R19	93 XL	W
	255/35R19	96 XL	W
20"	255/35R20	97 XL	W

PASSEIO UHP 4x4 • SUV VANS



ARO: **15 - 20**



SÉRIES: **35 - 55**



ÍNDICE DE VELOCIDADE: V - W

VI-682

PASSEIO



Eficiência no consumo com excelente desempenho

VI-682 utiliza um composto de borracha especial que oferece baixa resistência ao rolamento, reduz o consumo total de combustível e respeita o meio ambiente. Desenhado para amenizar o problema do aquecimento global reduzindo a emissão de carbono.

EXCELENTE TRAÇÃO E FRENAGEM

Ranhuras dentadas ao longo da parede, que absorvem o ruído produzido pelo ar que flui através das ranhuras oferecendo uma condução mais silenciosa.

PERFIL AVANÇADO

O novo perfil está desenhado para distribuir a tensão na parede das ranhuras de maneira uniforme e evitar ruptura. Este desenho também reduz a vibração e o ruído dos

ARO	MEDIDA	IC	IV
	145/70R12	69	T
12"	155/70R12	73	T
12	165/70R12	77	T
	145/80R12	74	T
	165/60R13	73	Т
	175/60R13	77	Н
	155/65R13	73	Т
	165/65R13	77	T
	145/70R13	71	Т
13"	155/70R13	75	T
	165/70R13	79	Т
	175/70R13	82	T
	185/70R13	86	Н
	135/80R13	70	Т
	155/80R13	79	Ť
	165/55R14	72	Н
	185/55R14	80	H
	165/60R14	75	H
	185/60R14	82	H
	195/60R14	86	H
14"	155/65R14	75	Ť
	165/65R14	79	Ť
	175/65R14	82	Ť
	175/65R14	82	H
	185/65R14	86	H
	165/70R14	81	Ÿ
	175/70R14	84	Ė
	185/70R14	88	H
	195/70R14	91	H
	205/70R14	95	H
	165/80R14	85	Ÿ
	195/50R15	82	V
	175/55R15	77	Ť
	185/55R15	82	V
	195/55R15	85	V
	175/60R15	81	H H
	185/60R15	84	<u>п</u>
15"	195/60R15	88	
13	185/60R15	88	H
		88	H
	195/60R15		 V
	205/60R15	91	
	215/60R15	94	<u>H</u>
	145/65R15	72	<u>T</u>
	165/65R15	81	T



CONDUÇÃO SILENCIOSA

O desenho de tamanho variável foi otimizado mediante análise do espectro de frequências para reduzir o ruído e proporcionar uma condução silenciosa.

ECONÔMIA DE COMBUSTÍVEL

Composto especial de borracha em sua banda de rodagem que proporciona baixa resistência ao rolamento, reduzindo o consumo global de combustível e emissão de carbono.

ARO	MEDIDA	IC	IV
	175/65R15	84	Н
	185/65R15	88	Н
	195/65R15	95 XL	Н
	195/65R15	91	Н
	205/65R15	94	Н
15"	195/65R15	91	V
15"	205/65R15	94	V
	215/65R15	96	Н
	205/70R15	96	Н
	215/70R15	98	Н
	225/70R15	100	Н
	185/80R15	93	T
	205/50R16	87	V
	205/55R16	91	V
	205/60R16	92	V
	215/60R16	95	V
	225/60R16	98	Н
16"	225/60R16	102 XL	V
16	215/65R16	98	Н
	215/65R16	102 XL	Н
	205/55R16	94	V
	205/60R16	92	Н
	215/60R16	95	Н
	215/60R16	99 XL	Н

Por favor, comprove a disponibilidade.













R ARO: **12 - 16**




SÉRIES: 50 - 80



🕝 ÍNDICE DE VELOCIDADE: **T - H - V**

V-02

VANS



V-02 é um pneu para van fabricado com um composto especial e especificamente desenhado para obter uma maior duração e capacidade de carga. O design de seu desenho proporciona melhor tração e direção.

V-02 utiliza um composto especial de borracha na banda de rodagem para ter um maior rendimento gerando menos calor. Ideal para cargas pesadas.

EXCELENTE TRAÇÃO E FRENAGEM

As ranhuras longitudinais interconectadas em forma de zig-zag e os sulcos transversais proporcionam uma excelente tração e frenagem tanto em seco como em molhado.

GRANDE DIRIGIBILIDADE

O desenho dos ombros foi desenvolvido para aumentar a capacidade de resposta na direção.

IDEAL PARA CARGAS PESADAS

Este pneu é reforçado com duas cintas de aço de alta resistência a tração. A capa de nylon faz com que o pneu seja mais duradouro e ofereça melhor resistência frente aos buracos das estradas.

CONDUÇÃO SUAVE E CONFORTÁVEL

Uma banda de rodagem mais larga, otimização e distribuição dos pontos de contato asseguram uma condução suave e confortável.



V-02

RANHURAS LONGITUDINAIS DESENHO DE OMBROS



V-02

CINTAS DE AÇO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA

ARO	MEDIDA	IC	IV
12"	155R12C	88/86	Q
4011	155R13C	90/88	Q
	165R13C	94/92	R
13"	175R13C	97/95	R
	165/70R13LT	88/86	S
	175R14C	99/98	R
	185R14C	102/100	R
1.4??	195R14C	106/104	R
14"	175/65R14C	90/88	T
	165/70R14C	89/87	R
	175/70R14LT	95/93	S
	195R15C	106/104	R
	205/65R15C	102/100	Т
15"	195/70R15C	104/102	R
15	205/70R15C	106/104	R
	215/70R15C	109/107	R
	225/70R15C	112/110	R
	215/60R16C	108/106	R
16"	195/65R16C	104/102	Т
	205/65R16C	107/105	T
	215/65R16C	109/107	T
	225/65R16C	112/110	Т
	235/65R16C	115/113	T
	185/75R16C	104/102	R
	195/75R16C	107/105	R
	205/75R16C	110/108	R
	215/75R16C	116/114	R
	225/75R16C	121/120	R

Por favor, comprove a disponibilidade.











ARO: 12 - 16



ÍNDICE DE VELOCIDADE: Q - T - R



ecovision VI-286 (HT)

4X4 • SUV

Máximo rendimento, controle e conforto em todas as estações e climas.

ALTO RENDIMENTO E VELOCIDADE

4 Sulcos verticais em forma de circunferência que proporcionam um alto rendimento em velocidade e excelente capacidade para a drenagem da água.

COMPOSTO DE SÍLICA

Entalhe de alta densidade e composto de sílica para melhorar a precisão, o comportamento silencioso e a tração em seco e em molhado.

MELHORA NA TRAÇÃO

Componente especial de mudanças e ranhuras largas nos ombros para aumentar a banda de rodagem melhorando a tração em seco e em molhado.

CORDONÉIS DE NYLON

Cordonéis de nylon sem juntas que melhoram o desempenho da banda de rodagem e a estabilidade em altas velocidades.





VI-286 HT



VI-286 HT

ARO	MEDIDA	IC	IV
15"	31X10.5R15LT	109	R
	235/75R15	109 XL	Н
	LT235/75R15	104/101	R
	235/60R16	100	Н
	215/65R16	98	Н
	235/70R16	106	Н
	245/70R16	111 XL	Н
	255/70R16	111	Т
16"	265/70R16	112	Н
	LT225/75R16	115/112	S
	LT245/75R16	120/116	S
	LT265/75R16	123/120	R
	LT215/85R16	115/112	R
	LT235/85R16	120/116	R
	225/60R17	99	Н
	225/65R17	102	Н
17"	235/65R17	108 XL	Н
	245/65R17	111 XL	Н
	265/65R17	112	Н
	245/70R17	110	T
	265/70R17	115	T
	LT265/70R17	121/118	S
	LT245/75R17	121/118	S





ARO: 15 - 17

SÉRIES: 60 - 75

(ndice de velocidade: **h - r - s - t**

VI-286 AT

4X4 • SUV

Excelente rendimento e tração em diferentes condições de terreno e climas.



Este modelo proporciona uma maior tração nas mais diversas superfícies de asfalto, areia, barro e neve, proporcionando sempre uma excelente aderência.

CONFORTO E SEGURANÇA

Nas estradas, proporciona altos níveis de conforto, segurança e direção.

RANHURAS MAIORES

As ranhuras largas de SUV/AT, oferecem uma elevada resistência a aquaplanagem e favorecem a frenagem.

RESISTÊNCIA AO DESGASTE

O Composto da banda de rodagem é resistente ao desgaste, o que proporciona um alto rendimento quilométrico.







VI-286 AT

ARO	MEDIDA	IC	IV
·	31×10.50R15LT	109	R
15"	LT215/75R15	100/97	S
13	LT235/75R15	104/101	R
	235/75R15	109	S
	235/70R16	106	T
	245/70R16	107	T
	255/70R16	111	T
	265/70R16	112	T
	265/75R16	116	S
16"	245/75R16	111	S
16	LT225/75R16	115/112	S
	LT245/75R16	120/116	S
	LT265/75R16	123/120	R
	LT285/75R16	126/123	R
	LT215/85R16	115/112	R
	LT235/85R16	120/116	R
	245/65R17	107	Т
	265/65R17	112	Т
17"	LT245/75R17	121/118	S
	LT265/70R17	121/118	S
11	LT285/70R17	121/118	R
	245/70R17	110	Т
	265/70R17	115	T
	P285/70R17	117	T





PASSEIO UHP 4x4 • SUV VANS **ARO: 15 - 17**

SÉRIES: 70 - 85

(ÍNDICE DE VELOCIDADE: R - S

Por favor, comprove a disponibilidade

ecovision VI-186 MT

4X4 • SUV

Máxima tração e performance nas condições mais extremas.

MÁXIMA TRAÇÃO DIRIGIBILIDADE **SULCOS LARGOS** CARCAÇA REFORÇADA

ARO	MEDIDA	IC	IV
15"	31X10.50R15LT	109	Q
15	LT235/75R15	104/101	Q
16"	LT245/75R16	120/116	Q
10	LT265/75R16	123/120	Q
17"	LT265/70R17	121/118	0

Por favor, comprove a disponibilidade.



ARO: **15 - 17**

SÉRIES: 70 - 75

ÍNDICE DE VELOCIDADE: Q





ecovision VI-386 HP



4X4 • SUV

Ultra alto rendimento para crossovers e SUV de luxo.

DESENHO ASSIMÉTRICO COMPOSTO DE SÍLICA ENRIQUECIDO **4 SULCOS LONGITUDINAIS LARGOS BLOCO CENTRAL LISO**

ARO	MEDIDA	IC	IV
18"	235/60R18	103	V
10	235/60R18	107 XL	V
	215/55R18	99 XL	V
	225/55R18	98	V
19"	255/50R19	107 XL	V
20"	275/45R20	110 XL	V

Por favor, comprove a disponibilidade.



ARO: 18 - 20

SÉRIES: 45 - 60

(ndice de velocidade: **v**







PASSEIO UHP 4x4 SUV VANS

Passion for motion

TIRESUR BRASIL

clientes@tiresur.com/vendas@globalpneus.com (+55) 71 3258-3105

(+55) 71 3258-3105 (+55) 85 3229-0095 www.tiresur.com

Distribuidor exclusivo

